

DBS 3 BL Kabelkupplung

Kunststoff, L1+N+PE
Push Pull Schnellverschluss
Code 3KW

Best.-Nr.: KK 03 BL 00 00 B42
Berührungsschutz nach VDE 0623 bis 230V



Technische Daten

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Steckvorrichtung nach | IEC 60309-1 |
| Polzahl | 3 |
| Leistung: | 3 (L1+N+PE) |
| Temperaturbereich | -20 °C bis 130 °C |
| Kabelklemmbereich | ø 7,5 mm bis ø 12,0 mm |
| Schutzart gesteckt | IP 66/67 |

Elektrische Daten Leistung

| | |
|------------------------------|---------------|
| Bemessungsstrom | max. 16 A |
| Bemessungsspannung | 630 V (AC/DC) |
| Bemessungsstoßspannung (L-L) | 6 kV |
| Steckzyklen | 2000 |

Werte nach VDE 0110/EN 61984, Abschnitt 6.19.2.2


| | |
|------------------------|--------|
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Überspannungskategorie | III |
| Aufstellhöhe | 2000 m |

Werkstoffe

| | |
|---------------|---------------|
| Gehäuse | PA, UL 94/ V0 |
| Isolierkörper | PA, UL 94/ V0 |
| Dichtungen | Silikon / FKM |


Kontakte (nicht im Lieferumfang enthalten)

Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

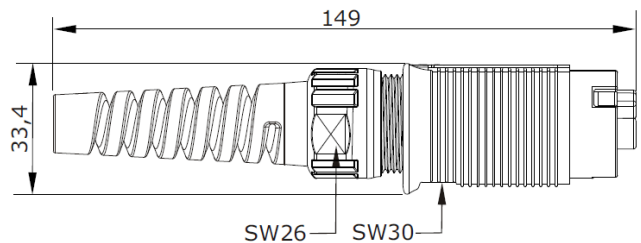

Hauptabmessungen

Kupplung



Polbild

Ansicht steckseitig

Alle Angaben dienen nur zur Information. Von Verwertung der angegebenen Informationen und Daten muss sich der Anwender über Aktualität und Gültigkeit dieser Ausfertigung rückversichern. Technische Änderung vorbehalten.